



Каталог^{*} продукции собственного производства

- Профнастил
- Металлочерепица
- Металлосайдинг
- Линеарные панели (ПСП)
- Евроштакетник
- Еврожалюзи




ТОРГОВО-
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
КОМПАНИЯ

8 (34783) 2-00-28
KROVLYANEFT.RU


КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ЗАБОРЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

Сегодня на рынке кровельных и фасадных материалов огромной популярностью, благодаря своим отличным эксплуатационным характеристикам, пользуется продукция из оцинкованной тонколистовой стали с полимерным покрытием.

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ПРОДУКЦИИ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ:




ПРОФНАСТИЛ




МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА




МЕТАЛЛОСАЙДИНГ




ЛИНЕАРНАЯ ПАНЕЛЬ (ПСП)



ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




ЕВРОШТАКЕТНИК



ЗАБОРЫ ЖАЛЮЗИ / РАНЧО

Большей стойкостью и лучшими эстетическими качествами обладает оцинкованная сталь с полимерным покрытием, так как в её структуре больше элементов, выполняющих защитную или защитно-декоративную функции:

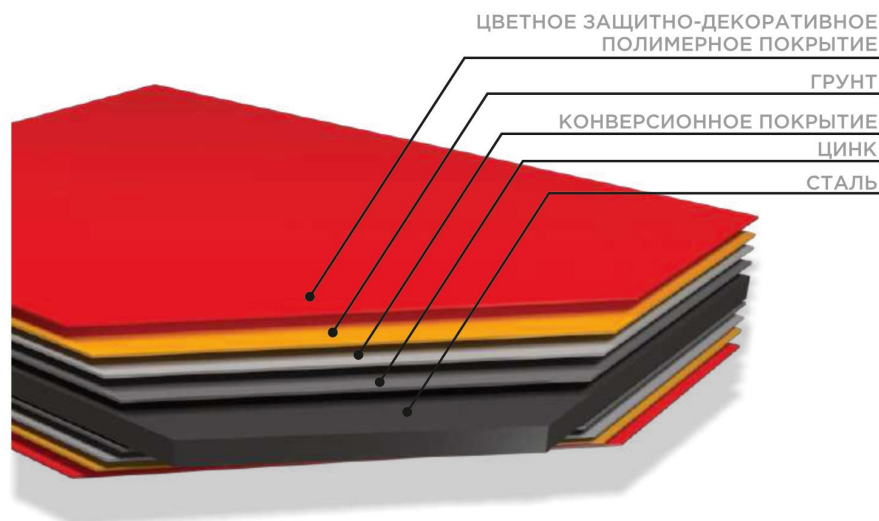

ЦИНК защищает металл от коррозии;

КОНВЕРСИОННЫЙ СЛОЙ придаёт дополнительную антикоррозионную защиту и обеспечивает лучшую адгезию грунта к металлу;

ГРУНТ обеспечивает прочное сцепление и высокую коррозионную стойкость всего покрытия в целом;


ОТДЕЛОЧНАЯ (ЛИЦЕВАЯ) ЭМАЛЬ придает металлу красивый цвет и текстуру, а также служит «первой линией обороны» готового изделия от воздействия окружающей среды.

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ И ПОКРЫТИЙ

ПОЛИЭСТЕР

- полимерное покрытие рулонной стали, отличается универсальностью, устойчивостью к атмосферным воздействиям, широкой цветовой палитрой, привлекательным декоративным видом, доступной ценой.

Палитра цветов с односторонним покрытием

				
RAL 1014 Бежевый	RAL 1015 Слоновая кость	RAL 1018 Жёлтый	RAL 2004 Апельсин	RAL 3003 Рубин
				
RAL 3005 Красное вино	RAL 3020 Красный	RAL 4005 Сиреневый	RAL 4006 Пурпурный	RAL 5002 Синий ультрамарин
				
RAL 5005 Синий сигнал	RAL 5015 Небесно-голубой	RAL 5021 Морская волна	RAL 6002 Зелёный лист	RAL 6005 Зелёный мох
				
RAL 6026 Опал	RAL 6029 Зелёная мята	RAL 7004 Серый	RAL 7024 Серый графит	RAL 8004 Терракотовый
				
RAL 8017 Шоколад	RAL 8019 Тёмный шоколад	RAL 9003 Белый	RAL 9005 Чёрный	RAL 9006 Серебро

Палитра цветов с двусторонним покрытием

				
RAL 1014 Бежевый	RAL 1015 Слоновая кость	RAL 3005 Красное вино	RAL 5005 Синий сигнал	RAL 6005 Зелёный мох
				
RAL 7024 Серый графит	RAL 8017 Шоколад	RAL 8019 Тёмный шоколад	RAL 9003 Белый	RAL 9005 Чёрный

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКРЫТИЯ:

ТИП ПОКРЫТИЯ: ПОЛИЭФИР
ТИП ПОВЕРХНОСТИ: ГЛАНЦЕВАЯ
ТОЛЩИНА ЛИСТА: 0,35-0,65мм
МАССА ЦИНКА: от 100 г. / м²
ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ: 25мкм



ПРЕИМУЩЕСТВА:

доступная цена



широкая цветовая палитра



средняя коррозионная
устойчивость



Внимание! Оттенок цвета в каталоге может отличаться от фактического из-за особенностей цветопередачи. Оттенок и текстура полимерного покрытия могут незначительно отличаться от партии к партии, что связано с особенностями краски и технологией ее производства. Для одного объекта рекомендуется использовать металл из одной партии.



КРОВЛЯ • ФАСАД • ЗАБОР

MATTE

- благородное текстурированное покрытие:
великолепный внешний вид и высокие показатели
коррозионной устойчивости и цветостойкости.



Северсталь

Палитра цветов с односторонним покрытием



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКРЫТИЯ:

ТИП ПОКРЫТИЯ: ПОЛИЭФИР

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: МАТОВАЯ

ТОЛЩИНА ЛИСТА: 0,45 мм

МАССА ЦИНКА: 140 г. / м²

ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ: 30 мкм

Палитра цветов с двусторонним покрытием



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКРЫТИЯ:

ТИП ПОКРЫТИЯ: ПОЛИЭФИР

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: МАТОВАЯ

ТОЛЩИНА ЛИСТА: 0,5 мм

МАССА ЦИНКА: 180 г. / м²

ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ: 30 мкм

ROOFTOP БАРХАТ

- матовое текстурированное полимерное покрытие,
обладает повышенной стойкостью к ультрафиолету
и коррозии. Соответствует ГОСТ 34180 – 2017.



Северсталь

Палитра цветов с односторонним покрытием



ПРЕИМУЩЕСТВА:

Надежность и прочность:
номинальная толщина металла 0,5 мм



Многоуровневая защита от коррозии
(класс цинка не менее 180 г / м²)



Популярные цвета и эстетичный
внешний вид металлопрофиля



Соответствие стандартам
и нормам Европы и РФ



Гарантия от
сквозной коррозии



Гарантия на сохранение
декоративных свойств



Матовая рельефная
поверхность



Повышенная защита от
коррозии

* — Официальная гарантия производителя ПАО «Северсталь»
на оцинкованный металлопрокат с покрытием ROOFTOP БАРХАТ.

Внимание! Оттенок цвета в каталоге может отличаться от фактического из-за особенностей цветопередачи. Оттенок и текстура полимерного покрытия могут незначительно отличаться от партии к партии, что связано с особенностями краски и технологией ее производства. Для одного объекта рекомендуется использовать металл из одной партии.

КРОВЛЯ • ФАСАД • ЗАБОР

ПРИНТЕК

- современный материал, сочетающий прочность металла с эстетикой древесины. Используется в строительстве и отделке, создаёт эффект дерева без сложного ухода, сохраняя рисунок на годы. Производство: Россия.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКРЫТИЯ:

ТИП ПОКРЫТИЯ: ПОЛИЭФИР

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: ТЕКСТУРИРОВАННАЯ

ТОЛЩИНА ЛИСТА: 0,45 мм

МАССА ЦИНКА: 100 г. / м²

ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ: 26 мкм

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Высокоточное воспроизведение структуры и фактуры натуральных материалов



Повышенная коррозионная стойкость, устойчивость к климатическому и атмосферному действию, а также ультрафиолетовому излучению



Реалистичная текстура натурального дерева, односторонние цвета имеют однотонный грунт обратной стороны в цвет лицевой.



Палитра цветов с односторонним покрытием



Палитра цветов с двусторонним покрытием



STEELART

- оцинкованный прокат с многоцветным декоративным рисунком, который наносится методом офсетной печати по технологии Printech и имитирует натуральные материалы. Производство: Россия.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКРЫТИЯ:

ТИП ПОКРЫТИЯ: ПОЛИЭФИР

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: ТЕКСТУРИРОВАННАЯ

ТОЛЩИНА ЛИСТА: 0,45 мм

МАССА ЦИНКА: 100 г. / м²

ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ: 26 мкм

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Высокоточное воспроизведение структуры и фактуры натуральных материалов



Повышенная коррозионная стойкость, устойчивость к климатическому и атмосферному действию, а также ультрафиолетовому излучению



Палитра цветов с односторонним покрытием



Палитра цветов с двусторонним покрытием



Внимание! Оттенок цвета в каталоге может отличаться от фактического из-за особенностей цветопередачи. Оттенок и текстура полимерного покрытия могут незначительно отличаться от партии к партии, что связано с особенностями краски и технологией ее производства. Для одного объекта рекомендуется использовать металл из одной партии.

СТАЛЬНАЯ КУБООБРАЗНАЯ РЕЙКА

Декоративная кубообразная рейка фасадная потолочно-стеновая металлическая - идеальное решение для наружной и внутренней отделки фасадов, стен, потолков жилых и коммерческих помещений.



РЕЙКА 57 x 37 мм ДВОЙНАЯ УСИЛЕННАЯ

- используется как основание для крепления к стене или потолку, сверху надевается универсальная декоративная рейка такого же или другого цвета, текстуры, покрытия - на усмотрение заказчика.



РЕЙКА
57 x 37 мм
ДВОЙНАЯ
УСИЛЕННАЯ

РЕЙКА 60 x 37 мм УНИВЕРСАЛЬНАЯ



РЕЙКА 60 x 37 мм УНИВЕРСАЛЬНАЯ

- может использоваться как основание для крепления к стене или потолку. При использовании на внешней уличной стене фасада или потолка, для повышенной прочности и долговечности конструкции, в качестве основания рекомендуется использовать двойную усиленную рейку 57*37мм такого же или другого цвета, текстуры, покрытия - на усмотрение заказчика.

ПРЕИМУЩЕСТВА СТАЛЬНОЙ РЕЙКИ:

- Любая длина** - собственное производство на автоматических прокатных линиях позволяет изготавливать рейку любой длины кратно 10мм;
- Универсальность и практичность** — подходят для наружной и внутренней отделки, не требуют ухода, устойчивы к влаге, перепадам температур и механическим воздействиям;
- Долговечность** — устойчивость к коррозии и износу благодаря декоративным полимерным покрытиям;
- Эстетика** — современный дизайн, широкий выбор цветов и фактур;
- Экологичность** — безопасность для окружающей среды и здоровья человека;
- Легкость монтажа** — простота установки и возможность использования на любых поверхностях;
- Доступная цена** — оптимальное сочетание качества и стоимости.

МОНТАЖ СТАЛЬНОЙ РЕЙКИ

УСТАНОВКА НА СТЕНУ



ВАРИАНТ № 1

в качестве основания используется усиленная рейка (сплошная или закладными по 100-150мм), сверху надевается универсальная рейка и закрепляется на заклепку сверху и внизу (с одной стороны)



ВАРИАНТ № 2

в качестве основания используется универсальная рейка, сверху надевается универсальная рейка (2 способа) и закрепляется на заклепку сверху и внизу (с одной стороны);


ВАРИАНТ № 2, СПОСОБ 1 (РЕКОМЕНДУЕМЫЙ)



ВАРИАНТ № 2, СПОСОБ 2



УСТАНОВКА НА ПОТОЛОК

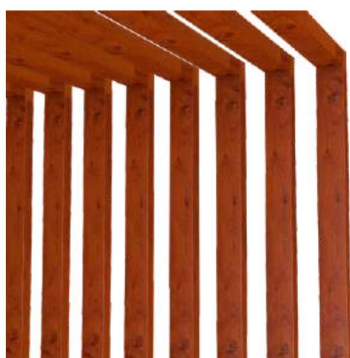


ВАРИАНТ № 1

как на стену (основание + крышка)

ВАРИАНТ № 2

на стены крепятся наружные углы в цвет 30x30мм или 50x50мм, на них ложится универсальная рейка лицевой стороной вниз (буква П-перевернутая)

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ЗАБОРЫ ЖАЛЮЗИ/РАНЧО

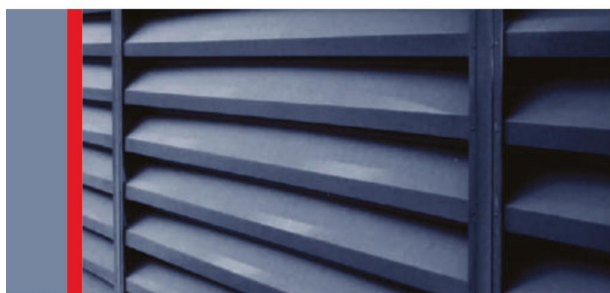

Ламели горизонтальных секционных заборов предназначены для продуваемых непросматриваемых заборов типа жалюзи, заборов ранчо, металлических пергол, беседок, горизонтальных жалюзи на крыше.



ЭКО - Z

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ребер жесткости:	6 шт.
Общая ширина:	115 мм
Общая длина:	от 100 мм

МЕТАЛЛОПЛАНКЕН

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ребер жесткости:	10 шт.
Общая ширина:	100 мм
Общая длина:	от 100 мм



ЕВРОЖАЛЮЗИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ребер жесткости:	24 шт.
Общая ширина:	115 мм
Общая длина:	от 100 мм

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ЛАМЕЛЕЙ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ЗАБОРОВ

- Отделка ворот и калиток, палисадников
- Отделка летних кафе, ресторанов, магазинов, отелей, детских садов и школ
- Зонирование территории загородных коттеджных поселков
- Современные ограждения садовых участков, дач, загородных домов и коттеджей
- Благоустройство городских дворов, приусадебных участков, мест общего пользования и отдыха.
- Заполнение пергол, беседок, балконов, перил, вентиляционных шахт, окон.

ЛИНЕАРНАЯ ПАНЕЛЬ (ПСП)

Линейная панель (потолочно-стеновая панель) — это гибрид металлического сайдинга и фасадной кассеты, совместивший в себе все их преимущества. Материал служит для внутренней и внешней отделки помещений, домов и зданий.



ГЛАДКАЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота профиля: 15 мм
Общая ширина: 203 мм
Рабочая ширина: 175 мм
Длина профиля: от 100 мм



РИФЛЁНАЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота профиля: 15 мм
Общая ширина: 203 мм
Рабочая ширина: 175 мм
Длина профиля: от 100 мм



ПЕРФОРИРОВАННАЯ (СОФИТ)




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота профиля: 15 мм
Общая ширина: 203 мм
Рабочая ширина: 175 мм
Длина профиля: от 100 мм



ЕВРОШТАКЕТНИК

Евроштакетник — это современный строительный материал, предназначенный для возведения стильных и красивых заборов и ограждений, обладающий прекрасными эксплуатационными характеристиками.



М-ОБРАЗНЫЙ ЭКО

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Высота профиля: 10 мм
Ширина: 95 мм
Длина: от 100 мм
Рёбра жёсткости: 16 шт.



УЗКИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Высота профиля: 11 мм
Ширина: 85 мм
Длина: от 100 мм
Рёбра жёсткости: 14 шт.



ПОЛУКРУГЛЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Высота профиля: 16 мм
Ширина: 110 мм
Длина: от 100 мм
Рёбра жёсткости: 15 шт.



ФИГУРНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота профиля: 16 мм
Ширина: 110 мм
Длина: от 100 мм
Рёбра жёсткости: 33 шт.



ШИРОКИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота профиля: 17 мм
Ширина: 115 мм
Длина: от 100 мм
Рёбра жёсткости: 24 шт.



МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ




Металлосайдинг (металлический сайдинг) — отличный облицовочный материал для фасадов домов и зданий, выполняющий функции защиты наружных перекрытий. Придаёт эстетический вид фасадам, маскирует различные неровности, дефекты и системы коммуникаций.



КОРАБЕЛЬНАЯ ДОСКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота профиля:	14 мм
Общая ширина:	260 мм
Рабочая ширина:	226 мм
Длина профиля:	Кратно 10 мм




Соединение панели



БЛОК - ХАУС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота профиля:	31 мм
Общая ширина:	367 мм
Рабочая ширина:	350 мм
Длина профиля:	Кратно 10 мм




Соединение панели



ЕВРО - БРУС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота профиля:	20 мм
Общая ширина:	359 мм
Рабочая ширина:	340 мм
Длина профиля:	Кратно 10 мм

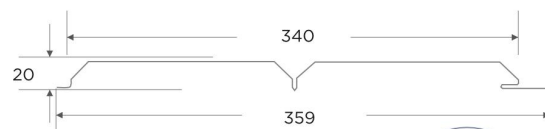



Соединение панели



БРЕВНО РУБЛЕННОЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота профиля:	32 мм
Общая ширина:	250 мм
Рабочая ширина:	230 мм
Длина профиля:	Кратно 10 мм

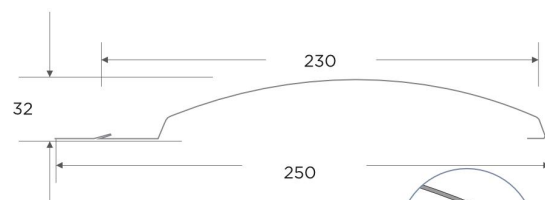

Соединение панели



МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА



Металлочерепица — это универсальный, лёгкий, прочный и удобный при монтаже кровельный материал, выгодно отличающийся от остальных видов металлической кровли по своим эстетическим характеристикам.




МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

МОНТЕРЕЙ ЭЛИТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота волны:	20 мм
Общая ширина:	1180 мм
Рабочая ширина:	1100 мм
Длина листа:	от 0,45 м
Шаг обрешётки:	350 мм



МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

АРАРАТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота волны:	25 мм
Общая ширина:	1171 мм
Рабочая ширина:	1075 мм
Длина листа:	от 0,47 м
Шаг обрешётки:	350 мм




МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

ГЕРКУЛЕС ЭЛИТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота волны:	30 мм
Общая ширина:	1200 мм
Рабочая ширина:	1140 мм
Длина листа:	от 0,45 м
Шаг обрешётки:	350 мм



МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

КАСКАД

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота волны:	14 мм
Общая ширина:	1170 мм
Рабочая ширина:	1100 мм
Длина листа:	от 0,45 м
Шаг обрешётки:	350 мм





МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

ГЕРКУЛЕС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота волны:	30 мм
Общая ширина:	1200 мм
Рабочая ширина:	1140 мм
Длина листа:	от 0,45 м
Шаг обрешётки:	350 мм



МОДУЛЬНАЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА




Общая длина	
модуль 2 волны:	790 мм
модуль 3 волны:	1140 мм
Рабочая длина	
модуль 2 волны:	700 мм
модуль 3 волны:	1050 мм



ПРОФНАСТИЛ


Профнастил (профилированный лист) — один из наиболее универсальных и востребованных строительных материалов последнего поколения, обладающий доступной стоимостью, прекрасными монтажными возможностями и непревзойдёнными техническими характеристиками.

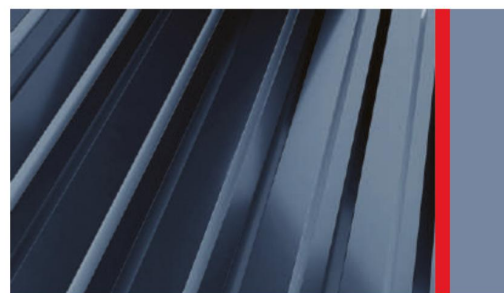

ПРОФНАСТИЛ НС-10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Высота волны: 10 мм
Общая ширина: 1190 мм
Рабочая ширина: 1100 мм
Длина листа: от 0,1 м



ПРОФНАСТИЛ С-21

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Высота волны: 21 мм
Общая ширина: 1070 мм
Рабочая ширина: 1000 мм
Длина листа: от 0,1 м



ПРОФНАСТИЛ НС-21 А

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Высота волны: 21 мм
Общая ширина: 1170 мм
Рабочая ширина: 1100 мм
Длина листа: от 0,1 м



Б ПРОФНАСТИЛ НС-21

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Высота волны: 21 мм
Общая ширина: 1170 мм
Рабочая ширина: 1100 мм
Длина листа: от 0,1 м



ПРОФНАСТИЛ НС-35

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Высота волны: 35 мм
Общая ширина: 1065 мм
Рабочая ширина: 1000 мм
Длина листа: от 0,1 м



ПРОФНАСТИЛ С-44



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота волны: 44 мм
Общая ширина: 1040 мм
Рабочая ширина: 1000 мм
Длина листа: от 0,1 м



ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВЛИ

Доборные элементы кровли выполняют две основные функции: защита кровли от погодных воздействий и придание ей внешней привлекательности

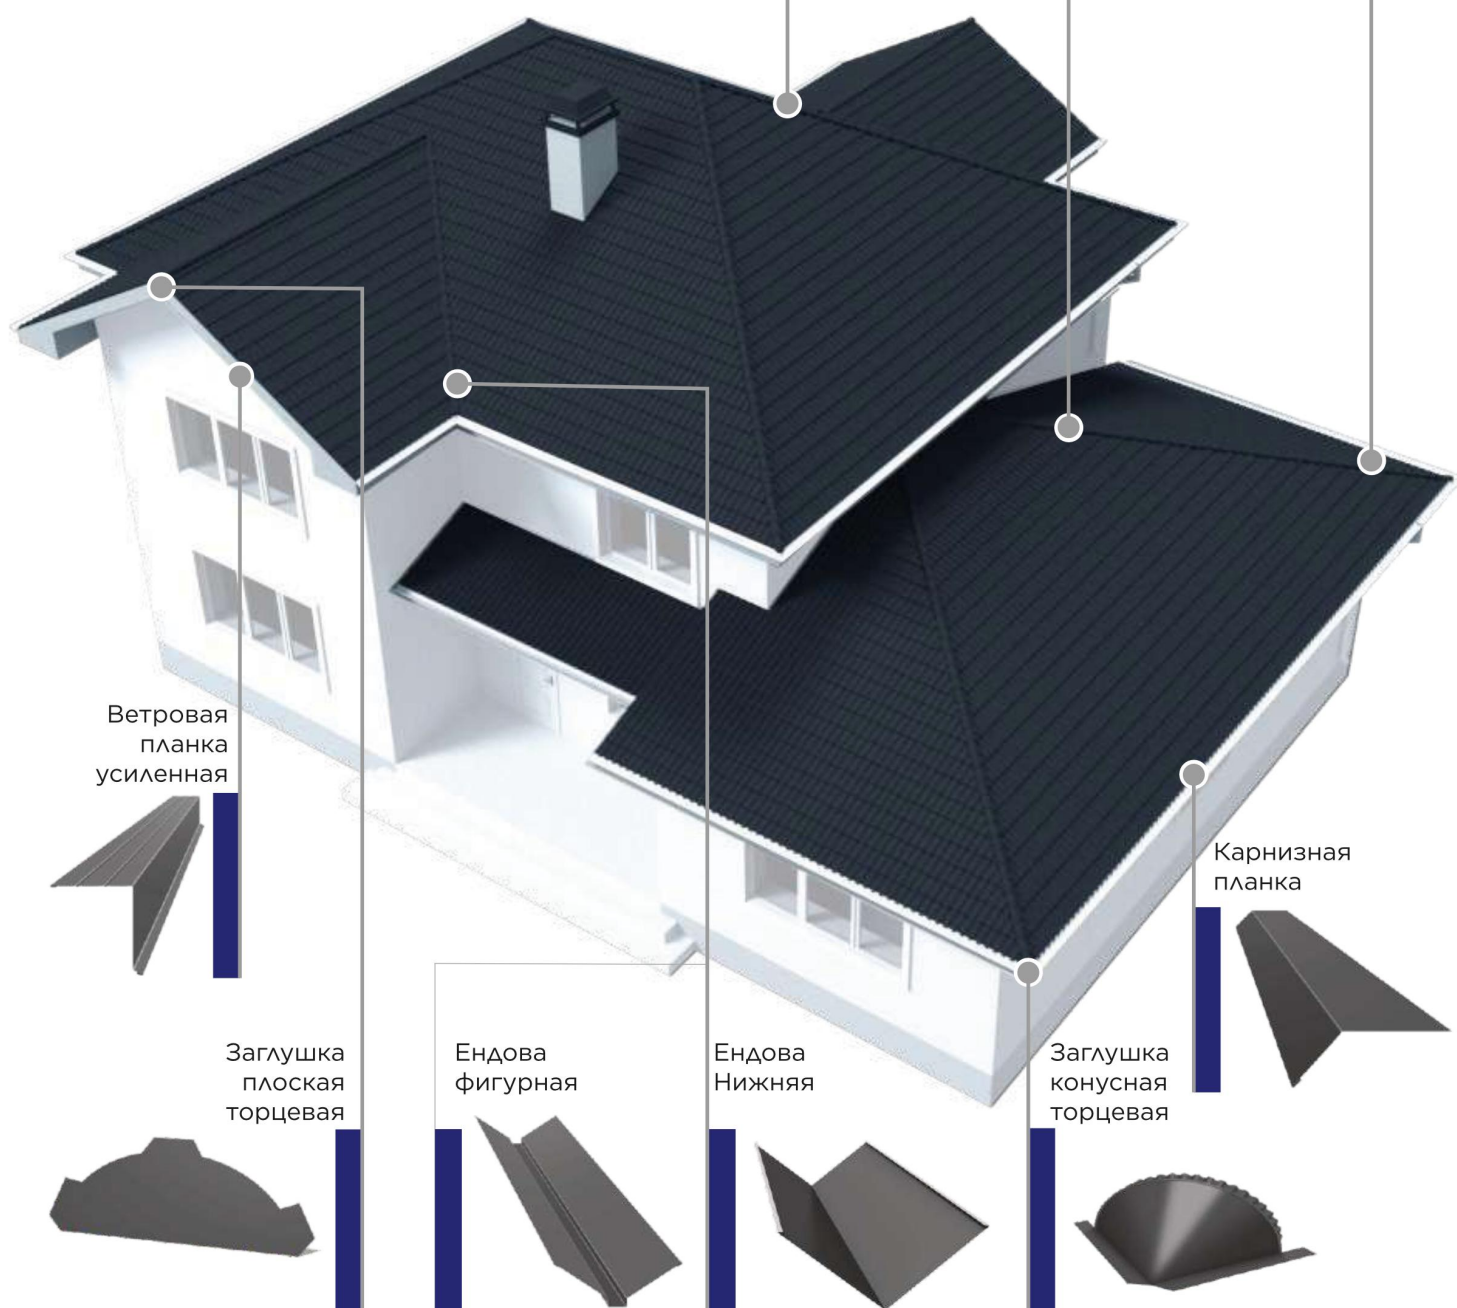

Диплом победителя Award Certificate

Награждается / Awarded to

**Металлический штакетник
Фигурный Полукруглый**
компания Кровля Плюс

В номинации «Строительные материалы, инструмент и крепеж»
Winner in category Building Materials, Fasteners and Tools

По версии общественного жюри /
Users' Choice Award
В рамках 24-й международной выставки /
as part of the 24th international exhibition
WorldBuild Moscow / MosBuild 2018
Москва, Россия / Moscow, Russia

Директор выставки / Exhibition director
WorldBuild Moscow / MosBuild
Яков Сыромятников

Директор
WorldE
Вален



Организаторы
Organised by

**MosBuild**
Awards

Диплом победителя Award Certificate

Награждается / Awarded to

Ламели «Еврожалюзи»
ТПК Кровля Плюс

**В номинации «Фасадные конструкции,
строительные материалы и
оборудование, ограждения»**
Winner in category Facade Systems, Fencing,
Building Materials and Equipment

По версии общественного жюри
выставки MosBuild 2019
Awarded by public jury
Exhibition MosBuild 2019

Директор выставки /
Exhibition director MosBuild
Яков Сыромятников



Организаторы
Organised by



Офисы продаж компании КРОВЛЯ ПЛЮС

ОФИС ПРОДАЖ:

г. Нефтекамск,
ул. Магистральная, д. 13
Почта: krovlyaneft@mail.ru

ПРОИЗВОДСТВО:

г. Нефтекамск,
ул. Автозаводская, д. 18К
Почта: 20171k@mail.ru



 **8 (34783) 2-00-28**



krovlyaneft.ru

* — Информация в каталоге носит информационный характер, не является публичной офертой и не порождает никаких юридических последствий для любой из сторон.
Более подробную информацию вы можете получить непосредственно в офисах продаж или по указанным телефонам.
В издании использованы материалы, принадлежащие компании «Кровля Плюс».
Запрещается их полное и частичное использование без соответствующего разрешения правообладателя.